

Electric proximity switch

ENS-I-D03-S-0,6-10-30V-K2,0

Item 25263




ingun[®]
Partner for Future Technology

- Berührungslos wirkend
- Präziser Schalterpunkt
- Robust gegen Staub, Feuchtigkeit und Erschütterungen
- Schaltabstand: 0,6 mm

Application

Näherungsschalter werden zur Erkennung von Positionen eingesetzt, um Prozesse zu steuern oder Zustände zu überwachen. Sie wirken berührungslos.

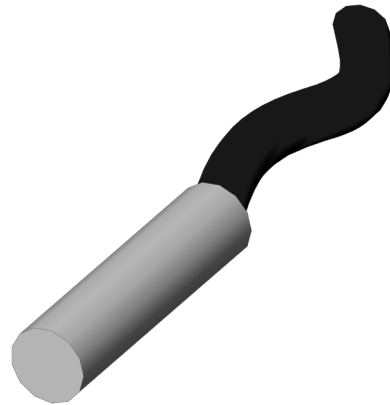

General data

Product group:

Series:

Type:

Version:

Accessory type:

Weight:

Min. temperature:

Max. temperature:

RoHS-compliant:

Electric accessory
ENS
Proximity switch, inductive

Customising accessories
0.01 kg [.022 lbs]
-25 °C [-13 °F]
80 °C [176 °F]
Yes

Compatible with

Accessories:

SBE-O-08-04-S2,5-BW1,8

Technical data

Connection:

Max. current:

Installation:

Max. voltage:

Length:

Diameter:

Cable length:

Cable
.2 A
Clamped in bore
30 VDC
12 mm [.472 in]
3 mm [.118 in]
2,000 mm [78.7 in]

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prices and delivery times on request.
Technical changes reserved. 01/26_GB